

COOLSEER



RGB E27

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Τάση λειτουργίας: 100-240 V
- Κατανάλωση: 7/9 W
- Αναλογία ισχύος με συμβατικό λαμπτήρα: 60 W
- Γωνία φωτισμού: 120°
- Wi-Fi: 2.4 GHz, IEEE 802.11 b, g, n
- Βάση λαμπτήρα: E27
- Διαστάσεις: 120 x 60 mm

Λήψη εφαρμογής

Από την φορητή σας συσκευή (Smartphone / tablet) πραγματοποιήστε αναζήτηση της εφαρμογής Smart Life από το Google Play/ App Store.




Δημιουργία λογαριασμού και είσοδος στην εφαρμογή

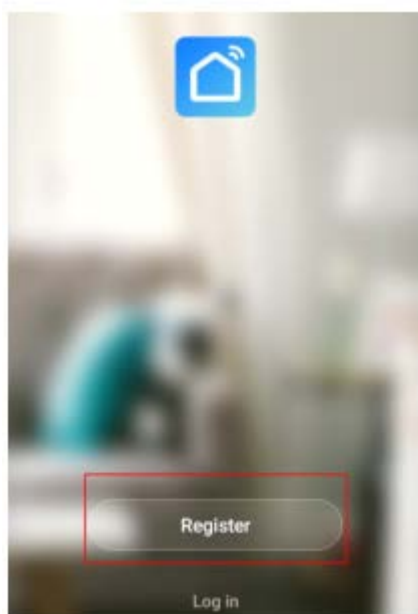



- Πραγματοποιήστε εγγραφή από την επιλογή Register, αποδεχτείτε τους όρους ιδιωτικότητας και στην συνέχεια πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό που δημιουργήσατε από την επιλογή Login.
- Τώρα μπορείτε να προσθέσετε το προϊόν στην εφαρμογή.

Προσθήκη προϊόντος στην εφαρμογή

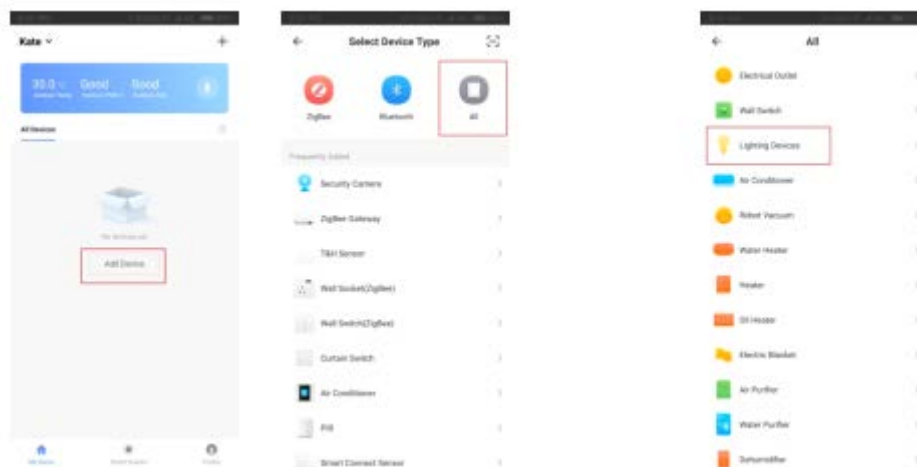


Από την εφαρμογή πιέστε Add Device -> All -> Lighting Devices.



Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι ο λαμπτήρας αναβοσβήνει γρήγορα. Για να κάνετε τον λαμπτήρα να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία EZ), συνδέστε τον στην υποδοχή, ανοίξτε και κλείστε τον λαμπτήρα δυο φορές διαδοχικά (όχι πολύ γρήγορα). Στην συνέχεια ο λαμπτήρας θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Αν επιθυμείτε να κάνετε τον λαμπτήρα να αναβοσβήνει αργά (λειτουργία AP), ενεργοποιήστε τον λαμπτήρα, απενεργοποιήστε τον μετά από 10 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά. Έπειτα ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον γρήγορα δυο φορές. Μόλις ο λαμπτήρας αναβοσβήνει γρήγορα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον πάλι γρήγορα άλλες δυο φορές. Στην συνέχεια ο λαμπτήρας θα αναβοσβήνει αργά.

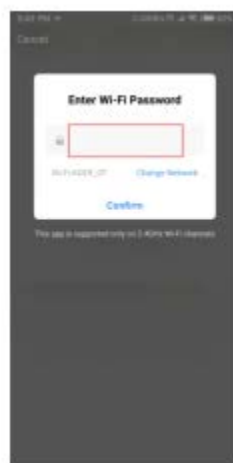


Στην συνέχεια επιλέξτε το Confirm light blinks rapidly και έπειτα εισάγετε τον κωδικό για το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου σας.






Το προϊόν πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi του χώρου σας και την εφαρμογή. Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, μπορείτε να μετονομάσετε τον λαμπτήρα για να τον ξεχωρίζετε ευκολότερα αν έχετε πολλαπλούς εγκατεστημένους.


Χρήση της λειτουργίας Amazon Echo για τον έλεγχο του προϊόντος

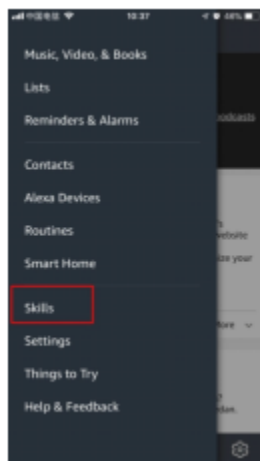


Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa και επιλέξτε Skills.

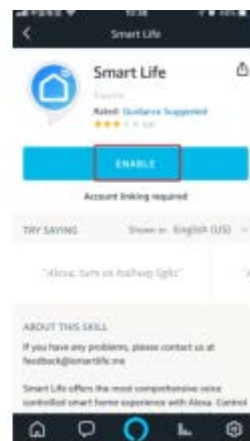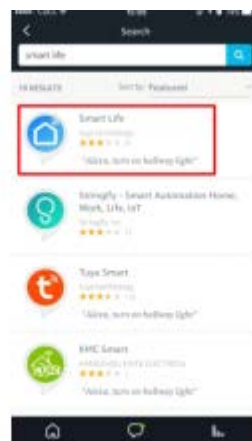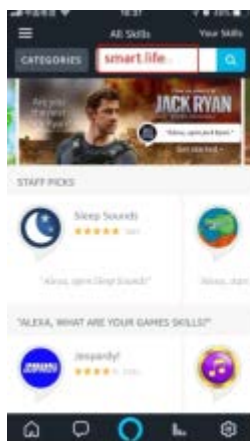

Μεταβείτε, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το Smart Life (πιέστε Enable).

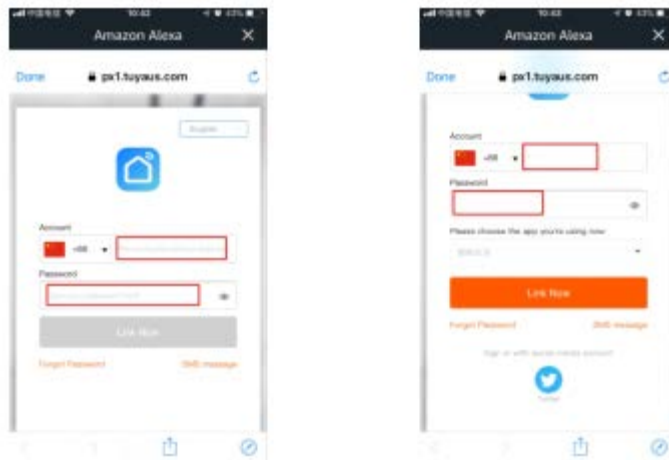


Εισάγετε τον λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής Smart Life. Στην συνέχεια εισάγετε τον λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το Amazon Alexa.

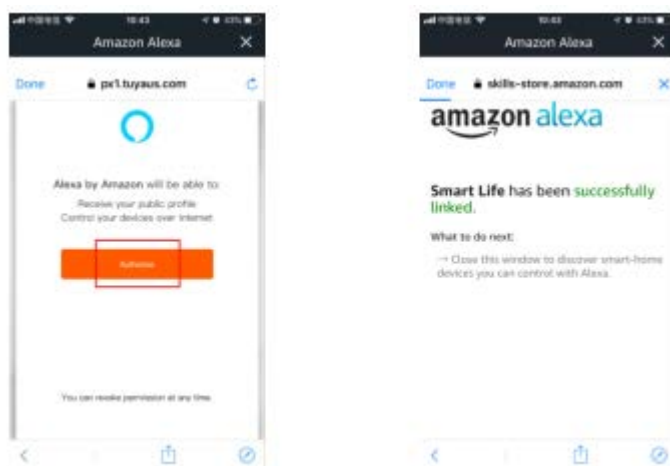


Επιλέξτε Authorize και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνετε την διαδικασία.


Χρήση του Google Home για τον έλεγχο του προϊόντος

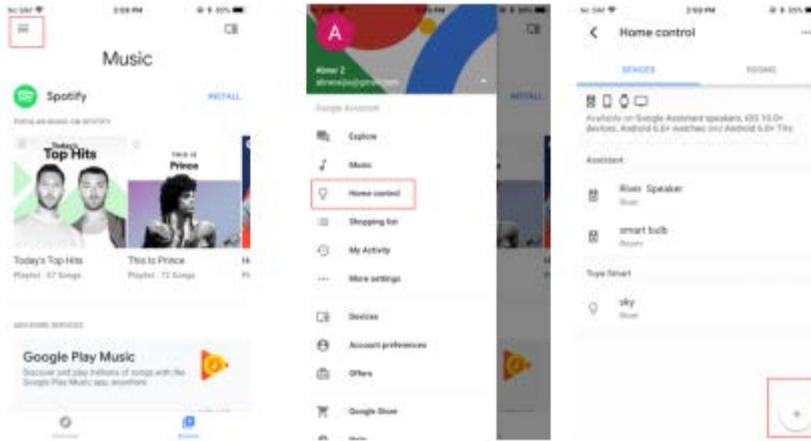


Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Google Home, επιλέξτε Home Control και στην συνέχεια πιέστε το +.

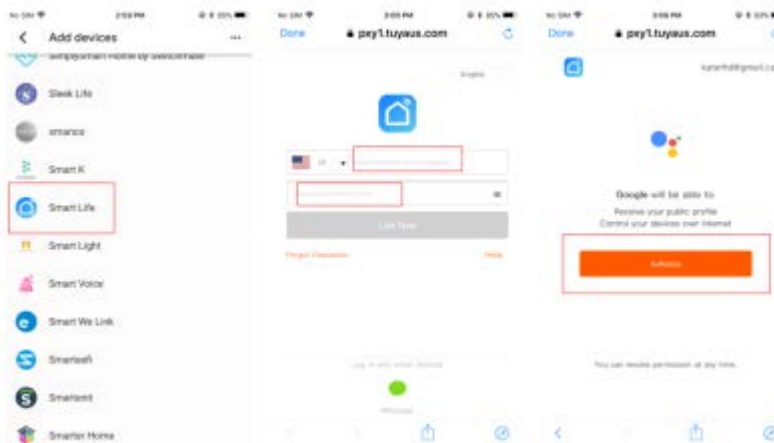

Επιλέξτε Smart Life, εισάγετε τον λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής Smart Life και πιέστε Authorize.

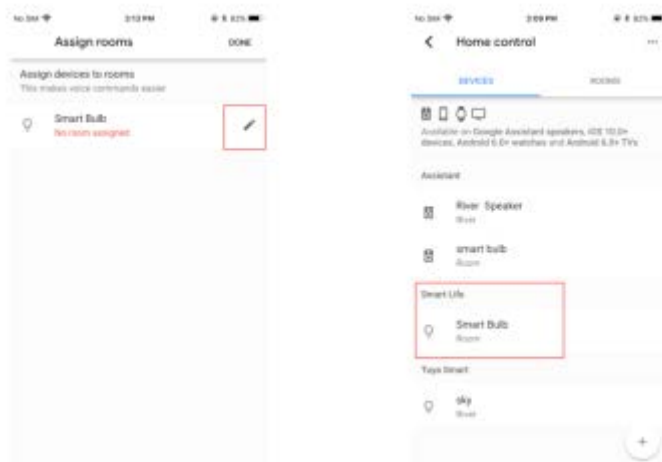

Πιέστε  για να καταχωρήσετε δωμάτια. Η συσκευή σας θα εμφανιστεί στην σελίδα Home Control.

Παραδείγματα φωνητικών εντολών που αναγνωρίζει το προϊόν (θεωρητικά ότι έχετε καταχωρήσει το όνομα δωματίου bedroom)

Alexa, turn on bedroom light.

Alexa, turn off bedroom light.

Alexa, set bedroom light to 100%.

Alexa, set bedroom light to red/blue/green/yellow (λειτουργεί μόνο σε λαμπτήρες RGB).

Συχνές ερωτήσεις

1. Πως μπορώ να συνδέσω το προϊόν με την φορητή μου συσκευή;

Το προϊόν υποστηρίζει μόνο δίκτυο 2.4GHz και όχι 5GHz, οπότε επιβεβαιώστε ότι το router και η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο 2.4GHz.

Παρακαλούμε διατηρήστε το προϊόν και την φορητή σας συσκευή όσο πιο κοντά στο router είναι εφικτό, επειδή το σήμα 2.4GHz δέχεται εύκολα παρεμβολές.

Επίσης προτιμήστε ένα κανάλι εκπομπής σήματος για το router σας το οποίο να μην χρησιμοποιείται από άλλα γειτονικά router για να μειώσετε το ενδεχόμενο παρεμβολών. Επιλέξτε ένα κανάλι από το 1 έως το 11.

2. Πως μπορώ να θέσω το προϊόν σε κατάσταση ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP);

Στην λειτουργία AP το προϊόν θα είναι εφικτό να συνδεθεί με αξιοπιστία στα περισσότερα ασύρματα router.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τρεις φορές γρήγορα το προϊόν για να μεταβεί σε λειτουργία EZ (αναβοσβήνει γρήγορα) και στην συνέχεια ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το άλλες τρεις φορές γρήγορα για να μεταβεί σε λειτουργία AP (αναβοσβήνει αργά).

3. Αν το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί με την φορητή μου συσκευή τι μπορώ να κάνω;

Αν η σύνδεση δεν είναι εφικτή ακόμα και αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου αυτού, δοκιμάστε να συνδέσετε την φορητή σας συσκευή σε μια άλλη μέσω Hotspot. Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το προϊόν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το δίκτυο του Hotspot. Αν μπορεί να συνδεθεί σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το router σας. Αν μπορεί να συνδεθεί, το πρόβλημα οφείλεται στο προϊόν.